

KENSOL SVAROG ECOPELLET

KOCIOŁ AUTOMATYCZNY NA PELLET DRZEWNY 6-8 mm



DOSTĘPNE MOCE:

- 16 kW
- 20 kW
- 25 kW
- 32 kW

Kocioł Kensol Svarog EcoPellet to nowoczesne urządzenie grzewcze, które spełnia wysokie wymagania normy emisyjnej klasy 5. Dzięki swojej efektywności energetycznej i niskiej emisji szkodliwych substancji kwalifikuje się do udziału w programie „Czyste Powietrze”. Jest to idealne rozwiązanie dla osób szukających ekologicznego i ekonomicznego sposobu ogrzewania swojego domu.



Polska marka,
Polski gwarant



5 lat gwarancji



Sterownik
KP-Multi



Automatyczna
ceramiczna zapalarka



Samoczyszczący
palnik pelletowy




Zgodny z programem
dofinansowań



Typ kotła	Jednostka	16kW	20kW	25kW	32kW
Zakres mocy kotła [kW]	[kW]	4,8-16	6-20	7,5-25	9,6-32
Powierzchnia możliwa do ogrzania*	[m ²]	72-240	90-300	112,5-375	144-480
Paliwo	[-]	pellet drzewny zgodnie z normą PN EN 303-5:2021			
Pojemność wodna	[L]	48	60	71	80
Pojemność zasobnika paliwa	[L]	280	280	280	280
Waga kotła	[kg]	335	405	445	495
Klasa kotła	[-]	5	5	5	5
EcoDesign	[-]	tak	tak	tak	tak
Klasa energetyczna	[-]	A+	A+	A+	A+
Sezonowa emisyjność cząstek stałych	[mg/m ³]	16,47	17,27	17,25	17,02
Sprawność dla mocy nominalnej	[%]	92,13	92,36	92,22	92,44
Nominalna emisyjność cząstek stałych	[mg/m ³]	11,09	12,94	15,93	15,02
Sprawność dla mocy minimalnej	[%]	92,68	91,92	91,59	91,57
Minimalna emisyjność cząstek stałych	[mg/m ³]	17,42	18,03	17,48	17,37

* w zależności od stopnia ocieplenia budynku i zapotrzebowania c.w.u. dla paliwa podstawowego

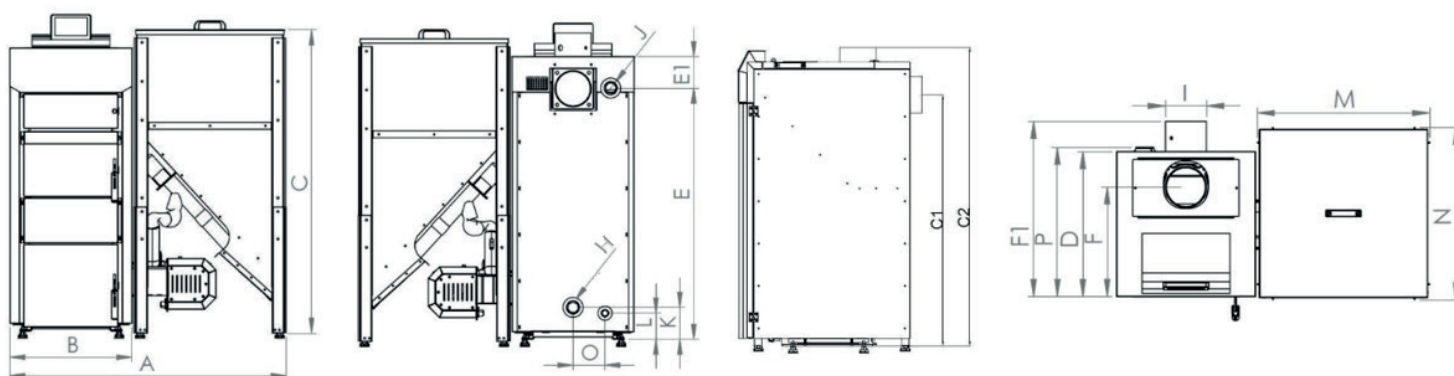

Wymiary	Jednostka	16kW	20kW	25kW	32kW
A	[mm]	1205	1205	1255	1255
B	[mm]	530	530	585	585
C*	[mm]	1330	1330	1450	1450
C1	[mm]	1100	1155	1155	1190
C2*	[mm]	1345	1400	1400	1490
D	[mm]	560	630	720	720
E*	[mm]	1100	1160	1160	1255
E1	[mm]	140	140	140	145
F	[mm]	425	495	585	580
F1	[mm]	675	745	835	865
G	[cal]	¾	¾	¾	¾
H	[cal]	1½	1½	1½	1½
I	[mm]	160	160	160	180
J	[cal]	1½	1½	1½	1½
K*	[mm]	140	140	140	140
L*	[mm]	115	115	115	115
M	[mm]	665	665	665	665
N	[mm]	665	665	665	665
O	[mm]	140	140	140	140
P	[mm]	575	645	740	740

* wymiar nie uwzględnia wysokości stopek do poziomowania kotła

Wyposażenie dodatkowe

Sonda Lambda	Dokonyje pomiaru tlenu w spalinach i kontroluje jego przebieg, poprzez zmianę pracy mocy wentylatora
Moduł Internetowy ecoNET	Sterowanie smartfonem, podłączenie wi-fi lub przewodowe
Termostat pokojowy eSTER x40	Analogowy, bezprzewodowy
Termostat pokojowy ESTER x80	Dotykowy, bezprzewodowy
Moduł dodatkowy B/C	Sterowanie pracą bufora, dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat
Wentylator wyciągowy	